

Приложение 5
к Порядку выдвижения, внесения,
обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов,
а также проведения их конкурсного
отбора в городском округе - городе
Барнауле Алтайского края


ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

№ п/п	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта, указание на территорию города Барнаула или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением городской Думы	«Светлый город» В границах ТОС Локомотивного микрорайона (границы территории установлены решением Барнаульской городской Думы от 08.06.2012 г. № 769), (от проезда Огородного, д. 15 до проезда Огородного, д. 43)
2.	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Барнаула или его части, на решение которой направлен инициативный проект	Главной проблемой, на которую направлен данный проект, является полное отсутствие освещения на проезде Огородном, протяженность данного участка составляет 305 метров. Данный участок улицы востребован не только жителями, проживающими на этой улице, но и жителями близлежащих улиц, а также пешеходами, идущими на остановку общественного транспорта (автобусная, трамвайная остановка), в магазины, поликлинику, детские сады, школы), а также автомобилистами. Этот проезд является проезжей частью для транспорта в часы пик. Здесь проживает более 80 % пенсионеров. Данный участок стал очень востребован и у так называемых «закладчиков», так как в темное время суток невозможно это предотвратить, по причине того, что видеонаблюдение без освещения не дает результатов. Данный вопрос постоянно поднимается на конференциях ТОС, также неоднократно были написаны

		письма и обращения в Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г. Барнаула. В целом реализация проекта направлена на решение одной из приоритетных задач – повышение качества жизни населения.
3.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы. Содержание инициативного проекта	Инициативный проект направлен на строительство уличного освещения на протяжении всего участка улицы. Здесь уже имеются опоры для монтажа осветительного оборудования, и точка подключения к общим сетям также расположена на проезде Огородном. Здесь уже имеются электроопоры в количестве 11 штук. Специалистами был проведен предварительный расчет по реализации данного проекта. Инженерные коммуникации и иные объекты, препятствующие проведению работ на данной территории, отсутствуют. Данный проект является продолжением, логическим завершением работ по благоустройству в нашем микрорайоне, в 2025 году по программе Инициативного бюджетирования был уложен асфальт, в 2023 году – построена комплексная спортивная площадка. Это говорит об активности жителей, которые пытаются сделать свой город лучше, комфортнее, безопаснее. Инициативной группой организован сбор 117 подписей в поддержку данного проекта и это за 2 дня, это говорит о том, что людям просто необходимо здесь освещение.
4.	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	С вводом в эксплуатацию построенного объекта актуальная проблема с освещением данного участка улицы будет полностью решена, будет решена одна из приоритетных задач для качества жизни населения и благоустройства территории ТОС Локомотивного микрорайона.

5.	Количество прямых благополучателей от реализации проекта	Более 3000 человек
6.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	Май – август 2026 года
7.	Общая стоимость инициативного проекта (предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта)	594 820 рублей
8.	Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем средств бюджета города в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта), %	90 % 535 338 руб.
9.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта (планируемый объем инициативных платежей), %	10 % 59 482 руб.
10.	Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации инициативного проекта физических лиц, без учета инициативных платежей	Жители улицы регулярно проводят различные субботники, экологические акции для поддержания санитарного состояния данного участка, после реализации инициативного проекта они также продолжают выполнение работ по благоустройству и поддержанию санитарного порядка прилегающей территории. При необходимости предоставление хозяйственного инвентаря (лопаты, грабли и т.д.).
11.	Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации проекта юридических лиц, без учета инициативных платежей	Для реализации проекта планируется организовать предпринимателей для внесения инициативного платежа в размере 10 000 рублей
12.	Расходы на эксплуатацию и содержание инициативного проекта на первый и последующие годы (при наличии)	Построенная линия наружного освещения будет передана на баланс МУП «Барнаулгорсвет» г. Барнаул
13.	Информация об инициаторах проекта	

14.	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта, номер телефона, почтовый и электронный адрес

Руководитель инициативной группы (руководитель)

Игнатъева

СОГЛАСОВАНО:

2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 02.08.2023 № 557/пр и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 328/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2025.3

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр, Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 28.07.2022 № 611/пр, Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АП/09

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 21.04.2025 № 275

22 Алтайский край
Алтайский край

ЛНО по проезду Огородному г. Барнаулу
(наименование стр-ки)

ЛНО по проезду Огородному г. Барнаулу
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Устройство ЛНО по проезду Огородному г. Барнаулу
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2025 года	
Сметная стоимость	594.82 тыс.руб.	
в том числе:		
строительных работ	231.02 тыс.руб	
монтажных работ	246.07 тыс.руб.	
оборудования	0.00 тыс.руб.	
прочих затрат	8.87 тыс.руб.	

Средства на оплату труда рабочих	55,76 тыс.руб
Средства на оплату труда машинистов	17,15 тыс.руб
Нормативные затраты труда рабочих	114,46 чел.-ч
Нормативные затраты труда машинистов	29,23 чел.-ч

Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ

2025 года

№ п/п			Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество					Сметная стоимость, руб.				
						на единицу измерения	коэффициенты	зависо с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	зависо в текущем уровне цен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Раздел 1. Кронштейны 11 шт															
1	ГЭСН.08-02-363-01	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1 1 ОТ(ЗТ) 1-100-41 Средний разряд работы 4,1 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ) 91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91 06 09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг 4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01 7 15 03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные 14.4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкетер, сурик железный	шт	11	1	11									
			Чел.-ч	2,73		30,03					14 480,47				
			Чел.-ч			30,03					14 480,47				
			Чел.-ч								27 286,09				
			Чел.-ч			12,1					7 686,46				
			Маш.-ч	0,02		0,22					364,08				
			Чел.-ч	0,02		0,22					140,41				
			Маш.-ч	1,06		11,66	1 472,34	1,56			26 781,27				
			Чел.-ч	1,06		11,66					7 441,53				
			Маш.-ч	0,02		0,22					140,74				
			Чел.-ч	0,02		0,22					104,52				
			Маш.-ч	0,02		0,22					923,42				
			Чел.-ч								211,86				
			Кг	0,1		1,1	174,93	1,1			711,76				
			Кг	0,5		5,5	79,88	1,62			129,41				
											50 376,44				
1 1	421/пр_2020_г_75_гм а Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы ФОТ Пр/812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049-3 СТ Электротехнические установки на других объектах	Итого прямые затраты	%	2		2					289,61				
			%	97		97					22 166,93				
			%	51		51					21 501,92				
			%								11 305,13				
			%								83 473,10				
2	ФСБЦ.07.2.02.02.0069 Кронштейны однокрововый оцинкованный приставной для консольных и подвесных светильников, высота 1200 мм, вылет 500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр хомута 180 мм (марка: 1.К1-1,2-0,5-16-ц (ТАНС.41.163.000)) Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55)пр от 30.01.2024)	Всего по позиции Кронштейны однокрововый оцинкованный приставной для консольных и подвесных светильников, высота 1200 мм, вылет 500 мм, диаметр кронштейна 48 мм, диаметр хомута 180 мм (марка: 1.К1-1,2-0,5-16-ц (ТАНС.41.163.000)) Итого по разделу 1 Кронштейны 11 шт : Всего прямые затраты (справочно) в том числе: Оплата труда рабочих Эксплуатация машин Оплата труда машинистов (ОТМ) Материалы Монтажные работы в том числе: оплата труда эксплуатация машин и механизмов оплата труда машинистов (ОТМ) материалы накладные расходы сметная прибыль Всего ФОТ (справочно) Всего накладные расходы (справочно) Всего сметная прибыль (справочно)	шт	11	1	11	4 544,70	0,99	4 499,25	1,02	50 481,59				
											50 481,59				
											101 147,54				
											14 480,47				
											27 286,09				
											7 686,46				
											51 694,62				
											7 686,46				
											51 694,62				
											133 954,69				
											14 480,47				
											27 286,09				
											7 686,46				
											51 694,62				
											21 501,92				
											11 305,13				
											22 166,93				
											21 501,92				
											11 305,13				
											Страница				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по разделу 1 Контингенты 11 шт									133 954,99
	страницы:										
	Затраты труда рабочих					30,03					
	Затраты труда машинистов					12,1					

Раздел 2. Светильники 11 шт											
3	ТСН08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт	11	1	11					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			20,57					10 648,27
		1-100-46 Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	1,87		20,57					10 648,27
		2 ЗМ	чел.-ч			7,81					17 432,60
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,02					4 948,54
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,02		0,22					1 654,90
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,02		0,22					638,21
		91 06 09-001 Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг	маш.-ч	0,57		7,37					2 268,85
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,67		7,37					638,21
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,02		0,22					140,74
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02		0,22					104,52
		4 М	чел.-ч			0,22					6 228,84
		01 7 06 05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроконтактных и ремонтных работ цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	0,83		9,13					54,14
		01 7 06 12-0008 Ленты изоляционные из ПВХ с липким слоем с одной стороны для электроконтактных и ремонтных работ цвет синий, ширина 15 мм, толщина 0,2 мм	м	4,36		47,96					42,68
		21 2 01 02-0141 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4	т	0,0005		0,0055					6 104,80
		24 3 01 01-0005 Труба полипропиленовая электроконтактная, толщина стенки 0,6 мм	кг	0,01		0,11					27,22
		Итого прямые затраты				2					39 258,25
3 1	421/пр_2020_п 75_м а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					212,97
	ФОТ		%	97		97					15 596,81
	Пр812-049 3-1 НР	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15 128,91
	Пр774-049 3 ОП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					7 954,37
		Всего по позиции	шт.	11	1	11					5 686,77
17	ТУ 20.3 03.07.22. 04000073	Светильник светодиодный В-ЛД-3А-2 (ХРЛ) (36 Вт)	шт.	11	1	11					9 191,67
	21_26.05.2023_02										1,02
	Приказ от 04.08.2020 №	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									103 130,54
	421/пр п 92а (в ред. пр №										
	55/пр от 30.01.2024)										
		Всего по позиции									103 130,54
5	ТСН08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2	100 м	0,017	1	0,017					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч			0,07633					35,45
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	4,49		0,07633					35,45
		2 ЗМ	чел.-ч			0,00034					0,39
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч			0,00017					0,16
		91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,00017					0,26
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,00017					0,11
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,00017					0,11
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,00017					0,08
		4 М	чел.-ч			0,22661					2,86
		01 7 06 05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электроконтактных и ремонтных работ цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм	м	13,33		5,87					1,34
		01 7 07 20-0002 Талки молотый, сорт I	т	0,00043		0,0000673					0,51
		14 4 02 04-0142 Краска масляная МА-0115, муфта, суржик железный	кг	0,02		0,00034					0,04
		29 2 01 05-0001 Гипсы кабельные медные 2,5 мм	100 шт	0,05		0,00055					0,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20.02.01-10-11	Внутри полипропиленовая Диаметр 17 мм	1000 шт	0,0122		0,0002074	1 481 45	1 69	2 503,65		0,52
		Итого прямые затраты									38,88
5 1	42/1пр_2020_г_75_мпа	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					0,71
	ФОТ		%	97		97					35,64
	Пр/812-049 3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					34,57
	Пр/774-049 3 ОП Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					18,18
		Всего по позиции							5 432,35		92,35
6	ГЭСНМ08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,01	1	0,01					142,31
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,3064					142,31
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	30,64		0,3064			464,47		5,21
	2 ЗМ										1,78
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0032			1 654,90		2,65
	91 05 05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,16		0,0016			638,21		1,02
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,16		0,0016			638,71		1,02
	91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,16		0,0016			475,11		0,76
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,16		0,0016			31,17		1,54
	91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	4,94		0,0494					8,28
	4 М										2,03
	01 7 02 07-0011 Прессшпан листовый, марка А		кг	0,55		0,0055	206,43	1,79	399,51		0,17
	01 7 03 04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	2,5428		0,025428			6,58		5,00
	01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ЮНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм		кг	3		0,03	159,63	1,07	166,52		0,95
	01 7 15 04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм		т	0,00058		0,0000058	127 406,00	1,29	164 353,74		0,13
	14.4.02 04-0142 Краска масляная МА-015, мушья, сурик железный		кг	0,1		0,001	79,88	1,62	129,41		2,85
		Итого прямые затраты									157,58
6 1	42/1пр_2020_г_75_мпа	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					144,09
	ФОТ		%	97		97					139,77
	Пр/812-049 3-1 НР Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					73,49
	Пр/774-049 3 ОП Энерготехнические установки на других объектах		%	51		51					373,69
		Всего по позиции					45 266,76	1,26	57 036,12		58,18
7	ФСБЦ.21.1.06.09.0054	Кабель силовой с медными жилами ВВГ 3х1,50к-660	1000 м	0,001	1	0,001					142 859,97
	Приказ от 04.08.2020 № заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исполнением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОСП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
	42/1пр п 92а (в ред. пр № 55/пр от 30.01.2024)										
		Всего по позиции									58,18
		Итого по разделу 2 Светильники 11 шт :									142 859,97
		Всего прямые затраты (справочно)									10 826,03
		в том числе:									17 438,20
		Оплата труда рабочих									4 960,51
		Эксплуатация машин									109 645,23
		Оплата труда машинистов (Отм)									103 130,54
		Материалы									103 130,54
		Строительные работы									103 130,54
		в том числе:									63 078,72
		материалы									10 826,03
		Монтажные работы									17 438,20
		в том числе:									4 960,51
		оплата труда									6 514,89
		эксплуатация машин и механизмов									15 303,25
		оплата труда машинистов (Отм)									
		материалы									
		накладные расходы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно):											
Всего накладные расходы (справочно):											
Всего сметная прибыль (справочно):											
Всего по разделу 2 Светильники 11 шт											
справочно:											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
Затраты труда рабочих											
Затраты труда машинистов											
20,95273											
7,81354											
103,130,54											

Раздел 3. Провода 350 м											
8	ТЭСНЗ-04-017-01										
ПН	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автоподъемника 1 ОТ(3Т)										
	2-100-02 Рабочий 2 разряда чел.-ч 0,99 33,292										
	2-100-03 Рабочий 3 разряда чел.-ч 47,29 16,5515										
	2-100-04 Рабочий 4 разряда чел.-ч 23,42 8,197										
	2-100-05 Рабочий 5 разряда чел.-ч 23,42 8,197										
	2 ЗМ										
	ОТм(3Тм) чел.-ч 8,7115										
	91 05 05-015 Краины на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч 0,75 0,2625										
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6 чел.-ч 0,75 0,2625										
	91 06 03-055 Лебедки электрические тяговые усилием 19,62 кН (2 т) маш.-ч 0,81 0,2835										
	91 06 06-011 Автоподъемники, высота подъема 12 м маш.-ч 22,74 7,959										
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 22,74 7,959										
	91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.-ч 0,59 0,2065										
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,59 0,2065										
	91 17 04-544 Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт маш.-ч 0,81 0,2835										
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4 чел.-ч 0,81 0,2835										
	20 1 01 01 Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ шт 0 0										
	20 1 01 11 Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ шт 0 0										
	21 2 01 01 Провода самонесущие изолированные для ВЛИ 1000 м 0 0										
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/612-027-0-1 НР Линии электропередачи % 103											
Пр/774-027 0 СЛ Линии электропередачи % 60											
Всего по позиции 1000 м 0,35 1 0,35 95 897,17 1,46 140 009,87 1,02											
9	ФСБЦ-21.2.01.01-0019										
Провода самонесущий изолированный СИП-2 3х25+1х35-0,6/1											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)											
421/пр п 92а (в ред. пр. №											
55/пр от 30.01.2024)											
Всего по позиции											
10	ФСБЦ-25.2.02.04-0001										
Зажим анкерный для крепления кабелей сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН (Кронштейн анкерный (СИП), марка СА 1500 (CS 10,3)											
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)											
421/пр п 92а (в ред. пр. №											
55/пр от 30.01.2024)											
Всего по позиции											
12	ФСБЦ-25.2.02.04-0002										
Зажим анкерный для подвешивания самонесущих кабелей сечением 11-15 мм2, минимальная разрушающая нагрузка 15 кН, размер ламинального корпуса зажима без стального тросика и клиньев 112х28х63 мм, длина клиньев 165 мм, длина петли 250 мм (РА 1500)											
Всего по позиции											
2 431,17											
2 505,96											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 42/лр п.92а (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										
	Всего по позиции										2 505,96
11	ФБСЦ.25.2.02.04.0003 Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12,2 кН в составе крошителей из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса (Комплект промежуточной подвески ES 1500) Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 42/лр п.92а (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)										4 481,19
	Всего по позиции										4 481,19
13	ФБСЦ.20.1.01.02.1010 Зажим прокатывающий Р4 1,5-106-95 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 42/лр п.92а (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		шт	33	1	33		1,2			7 163,52
	Всего по позиции										7 163,52
14	ФБСЦ.20.1.01.08.0019 Зажимы ответвительные с проводами ответвления сечением 16-95 мм2 (Зажим ответвительный с прокатыванием изоляции (СИП): Р 645) Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 42/лр п.92а (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		100 шт	0,04	1	0,04		1,2			853,37
	Всего по позиции										853,37
15	ФБСЦ.25.2.02.11.0021 Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 42/лр п.92а (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		шт	0,48	1	0,48		1,42			2 044,54
	Всего по позиции										2 044,54
16	ФБСЦ.25.2.02.11.0051 Скрепцы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 42/лр п.92а (в ред. пр. № 55/лр от 30.01.2024)		100 шт	0,24	1	0,24		1,49			702,81
	Всего по позиции										702,81
30	ГЭСНД01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами 1 ОТ(ЗП) 2-100-06 Рабочий 6 разряда 3-200-03 Инженер III категории Итого прямые затраты ФОТ Пр/812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы 'входистую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Пр/774-083-0 СИП Пусконаладочные работы 'входистую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% Всего по позиции		100 измерения чел.-ч чел.-ч чел.-ч	0,05 6,48 6,48	1 0,324 0,324	0,05 0,324 0,324					17 176,80
	Итого по разделу 3 Провод 350 м :										95 174,39
	Всего прямые затраты (справочно) в том числе:										15 896,66
	Оплата труда рабочих										4 929,92
	Оплата труда машинистов (ОТм)										4 181,73
	Материалы										70 166,08
	Строительные работы										113 566,37
	в том числе										15 497,69
	оплата труда										4 929,92
	эксплуатация машин и механизмов										4 181,73
	оплата труда машинистов (ОТм)										56 895,98
	материалы										20 259,50
	накладные расходы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль									11 801,65
		Монтажные работы									13 270,20
		в том числе:									13 270,20
		материалы									858,84
		Прочие затраты									858,84
		Пусконаладочные работы									408,97
		в том числе:									302,64
		оплата труда									147,23
		накладные расходы									20 078,39
		сметная прибыль									20 562,14
		Всего ФОТ (справочно)									11 948,88
		Всего накладные расходы (справочно)									127 685,41
		Всего сметная прибыль (справочно)									
		Всего по разделу 3 Провода 350 м									
		справочно:									
		Затраты труда рабочих						33,94			687,07
		Затраты труда машинистов						8,7115			687,07
		ПНР "вахпостное"									687,07
		в том числе:									
		Электротехнические устройства						80			687,07
		ПНР "под нагрузкой"									171,77
		в том числе:									
		Электротехнические устройства						20			171,77
		421нпр_2020_прил.В_п.1_гр.7									
		Раздел 4. Заемление 4 шт.									
		ГЭСНМ08-02-472-08									
		Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из									
		круглой стали диаметром 8 мм									
		1 ОТ(3Т)									
		Чел.-ч						6,3			2 926,16
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8						6,3			2 926,16
		Чел.-ч						17,5			464,47
		2 ЗМ									
		ОТМ(3Тм)									
		Чел.-ч						0,072			1 654,90
		91 05 05-015 Крапы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т						0,036			638,21
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6						0,1			22,98
		Чел.-ч						0,036			23,03
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т						0,1			639,71
		Маш.-ч						0,036			17,10
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4						0,1			475,11
		Чел.-ч						0,036			32,54
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А						2,9			31,17
		Маш.-ч						1,044			1 115,63
		4 М									
		01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низкоуглеродистых и углеродистых						0,9			156,52
		статен УОНИ 13/45, 34/24, диаметр 4-5 мм						0,324			1,07
		08 3 05 02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-						0,004			103,45
		3000 мм, толщина 1-8 мм						0,00144			71 131,50
		14 4 01 09-0427 Грунтовая эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты						0,72			1,01
		металлических поверхностей расход 0,200-0,39 кг/м2									911,56
		Чел.-ч						2			1,46
		Итого прямые затраты									1 330,88
		Всего по позиции									4 197,02
		421нпр_2020_п.75_гл.а Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы									
		ФОТ						2			58,52
		Приб12-048 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах						97			2 966,24
		Приб12-048 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах						97			2 877,25
		Приб12-048 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах						51			1 512,76
		Всего по позиции									8 645,57
		Проект стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С,									
		диаметр 5-9 мм									
		Приказ от 04.03.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
		421нпр п.92а в ред. пр. №									
		55/по от 30.01.2024г.									
		Всего по позиции									
		29									
		ФСОБЦ-08.3.04.02-0200									
		Проект стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С,									
		диаметр 5-9 мм									
		Приказ от 04.03.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%, (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									
		421нпр п.92а в ред. пр. №									
		55/по от 30.01.2024г.									
		Всего по позиции									
		24 015,47									1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншею глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 1 ОТ(3Т)	Чел.-ч	0,0084	1	0,0584					489,94
		1-100-20 Средний разряд работы 2.0	Чел.-ч	154		1,2936					499,94
		Итого прямые затраты									499,94
		ФОТ	%	89		89					444,95
		Пр812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					199,98
		Пр774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом									
		Всего по позиции							136 294,05		1 144,87
22	ГЭСН08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм 1 ОТ(3Т)	10 шт	2	1	2					6 697,66
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8	Чел.-ч	7,21		14,42					6 697,66
		2 ЗМ	Чел.-ч			14,42					733,11
		ОТМ(3Тм)	Чел.-ч			0,52					289,46
		91 05 05-015 Крайы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,13		0,26					430,27
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,13		0,26					165,93
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,13		0,26					166,32
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,13		0,26					123,53
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	2,19		4,38					136,52
		4 М									5 583,29
		01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ Т345, З42А, диаметр 4,5 мм	кг	0,78		1,56					259,77
		14 4 01 09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		4					5 323,92
		Итого прямые затраты									13 303,52
		ФОТ	%	2		2					133,95
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 987,12
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					6 777,51
		Всего по позиции:							11 889,21		23 778,41
23	ФСБЦ.08.3.04.02-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм (круг стальной горячекатаный оцинкованный, применительно 16 мм длиной 5 метров)	т	0,0316	1	0,0316			72 565,31	0,93	1,02
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)									2 175,20
		421пр п.92а (в ред. пр. № 55)пр от 30.01.2024)									
		Всего по позиции									2 175,20
24	ГЭСН08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)	100 м	0,04	1	0,04					312,68
		421пр п.92а (в ред. пр. № 55)пр от 30.01.2024)									312,68
		1-100-38 Средний разряд работы 3.8	Чел.-ч	16,5		0,66					15,60
		2 ЗМ	Чел.-ч			0,66					5,91
		ОТМ(3Тм)	Чел.-ч			0,0104					8,78
		91 05 05-015 Крайы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,13		0,0052					3,39
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	0,13		0,0052					3,39
		91 14 02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,13		0,0052					2,52
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,13		0,0052					3,43
		91 17 04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	Маш.-ч	2,7		0,108					112,68
		4 М									4,08
		01 7 11 07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ Т345, З42А, диаметр 4,5 мм	кг	0,6		0,024			155,63	1,07	108,60
		14 4 01 09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		0,08			911,56	1,46	
		Итого прямые затраты									446,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	421пр_2020_л75_п1 в Вспомогательные нанормируемые материальные ресурсы		%	2		2					6,13
	ФОТ										318,59
	Пр/812-549 3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					309,03
	Пр/774-049 3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					162,48
	Всего по позиции									23 112,75	924,51
25	ФСБЦ-08.3 04.02.0202										239,71
	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали 09Г2С, 12Г2С, диаметр 10-29 мм	т		0,003552	1	0,003552	72 565,31	0,93		67 485,74	239,71
	Всего по позиции										239,71
26	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта грунтов: 2	100 м3	0,0084	1	0,0084					302,52
	1 ОТ(31)		цел-ч			0,81648					302,52
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5		цел-ч	97,2		0,81648				370,52	302,52
	Итого прямые затраты										302,52
	ФОТ		%	89		89				269,24	121,01
	Пр/812-001 2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%									121,01
	Пр/774-001 2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40			40					692,77
	Всего по позиции									82 472,62	21 363,38
Итого по разделу 4 Заемление 4 шт. :											
	Всего прямые затраты (справочно)										10 738,96
	в том числе:										863,86
	Оплата труда рабочих										335,45
	Эксплуатация машин										9 425,11
	Оплата труда машинистов (ОТм)										1 837,64
	Материалы										802,46
	Строительные работы										714,19
	в том числе:										320,99
	оплата труда										35 763,40
	накладные расходы										9 936,50
	сметная прибыль										863,86
	Монтажные работы										335,45
	в том числе:										9 425,11
	оплата труда										9 963,79
	эксплуатация машин и механизмов										5 238,69
	оплата труда машинистов (ОТм)										11 074,41
	материалы										10 677,98
	накладные расходы										5 569,68
	сметная прибыль										37 601,04
	Всего ФОТ (справочно)										
	Всего накладные расходы (справочно)										
	Всего сметная прибыль (справочно)										
	Всего по разделу 4 Заемление 4 шт.:										
	справочно										23 490,08
	Затраты труда рабочих										0,6024
	Затраты труда машинистов										

Раздел 5. Контрольная сьемка

4	ТЦ_22_221127200_23.04.202	Контрольная сьемка 350м	шт	1	1	1				12 500,00	12 500,00
	5_1										12 500,00

Всего по позиции

Итого по разделу 5 Контрольная сьемка :

Всего прямые затраты (справочно)	12 500,00
в том числе:	
Материалы	12 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительные работы											
в том числе:											
Материалы											
Всего по разделу 5 Контрольная ссылка											
справочно.											
Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН											
12 500,00											
12 500,00											
12 500,00											
Раздел 6. ПНР											
18	ГЭСН01-11-013-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100	0,11	1	0,11					899,73
	1 ОТ(3Т)		измерений			1,4256					454,92
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	6,48		0,7128					444,81
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	6,48		0,7128					899,73
	Итого прямые затраты					899,73					899,73
	ФОТ					899,73					665,80
	Пр812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы, 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					323,90
	Пр774-083-0 СП Пусконаладочные работы, 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					1 889,43
	Всего по позиции					17 176,64					
19	ГЭСН01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ	шт	1	1	1					1 022,41
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	0,81		1,62					516,95
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,81		0,81					505,46
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,81		0,81					1 022,41
	Итого прямые затраты					1 022,41					1 022,41
	ФОТ					1 022,41					756,58
	Пр812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы, 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					368,07
	Пр774-083-0 СП Пусконаладочные работы, 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					2 147,06
	Всего по позиции					2 147,06					
21	ГЭСН01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	3	1	3					1 893,37
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	0,5		3					957,32
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5		1,5					936,05
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5		1,5					1 893,37
	Итого прямые затраты					1 893,37					1 401,09
	ФОТ					1 401,09					681,61
	Пр812-083-0-1 НР Пусконаладочные работы, 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74					3 976,07
	Пр774-083-0 СП Пусконаладочные работы, 'входостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36					1 325,36
	Всего по позиции					1 325,36					
Итого по разделу 6 ПНР :											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Прочие затраты											
Пусконаладочные работы											
в том числе											
оплата труда											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Всего ФОТ (справочно)											
Всего накладные расходы (справочно)											
Всего сметная прибыль (справочно)											
Всего по разделу 6 ПНР											
справочно:											
Затраты труда рабочих											
6 045,6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПНР "эксплуатую"									8 410,05
		в том числе:									
421/пр_2020_прим 8, п. 1, гр 6		Электротехнические устройства	%			80					6 410,05
		ПНР "под нагрузкой"									1 602,51
		в том числе:									
421/пр_2020_прим 8, п. 1, гр 7		Электротехнические устройства	%			20					1 602,51
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									376 860,89
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих				55 757,63					55 757,63
		Эксплуатация машин				50 518,07					50 518,07
		Оплата труда машинистов (ОТМ)				17 154,15					17 154,15
		Материалы				253 431,04					253 431,04
		Строительные работы				231 024,55					231 024,55
		в том числе:									
		оплата труда				16 290,15					16 290,15
		эксплуатация машин и механизмов				4 929,92					4 929,92
		оплата труда машинистов (ОТМ)				4 181,73					4 181,73
		Материалы				172 526,42					172 526,42
		накладные расходы				20 973,69					20 973,69
		сметная прибыль				12 122,64					12 122,64
		Монтажные работы				246 067,01					246 067,01
		в том числе:									
		оплата труда				35 243,00					35 243,00
		эксплуатация машин и механизмов				45 588,15					45 588,15
		оплата труда машинистов (ОТМ)				12 972,42					12 972,42
		Материалы				80 904,62					80 904,62
		накладные расходы				46 768,96					46 768,96
		сметная прибыль				24 589,86					24 589,86
		Прочие затраты				8 571,40					8 571,40
		Пусконаладочные работы				8 571,40					8 571,40
		в том числе:									
		оплата труда				4 224,48					4 224,48
		накладные расходы				3 126,11					3 126,11
		сметная прибыль				1 520,81					1 520,81
		Всего				485 962,96					485 962,96
		Всего ФОТ (справочно)				72 911,78					72 911,78
		Всего накладные расходы (справочно)				70 868,76					70 868,76
		Всего сметная прибыль (справочно)				38 233,31					38 233,31
		Непредвиденные затраты, 2%				9 719,26					9 719,26
		Всего с непредвиденными				495 682,22					495 682,22
		НДС 20%				99 136,44					99 136,44
		ВСЕГО по смете				594 818,66					594 818,66
		справочно:				115 630,54					115 630,54
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				114 458,41					114 458,41
		Затраты труда рабочих				29 227,44					29 227,44
		Затраты труда машинистов									
		ПНР "входную"									
		в том числе:									
		Электрогазонасосные устройства	%			80					
421/пр_2020_прим 8, п. 1, гр 5		ПНР "под нагрузкой"									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе									
421/пр. 2020_пр.п. в.п. 1, до 7	Электроотопительное устройство		%			20					1 774,28

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577).


2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.


Обоснование стоимости проекта:

1	Общая стоимость проекта (руб.), в том числе:	594,82 тыс. руб.	100 %
2	Средства городского бюджета	535,338 тыс. руб.	90 %
3	Денежные средства населения	49,482 тыс. руб.	8,32 %
4	Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций	10 тыс. руб.	1,68 %
5	Трудовой вклад населения	20 чел.	

Распределение денежных средств (руб.)

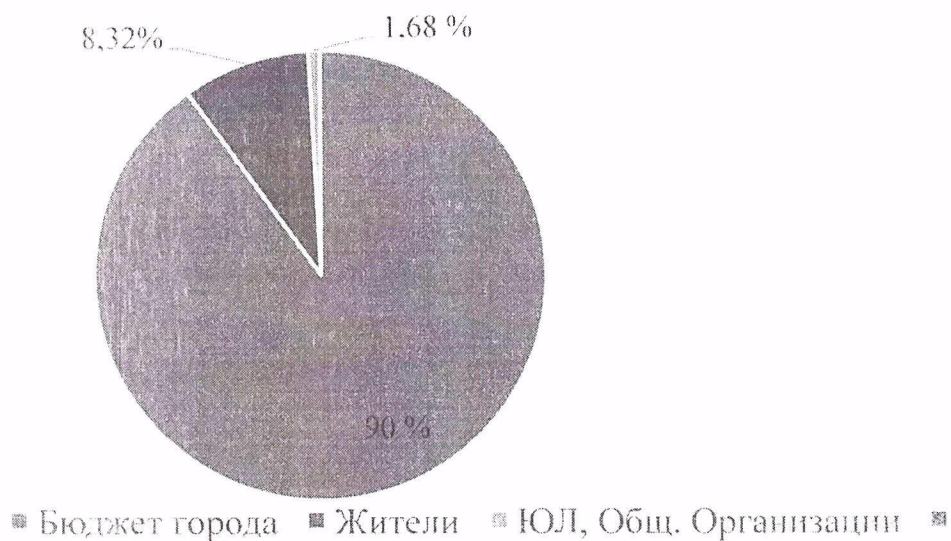

Распределение денежных средств (руб.)

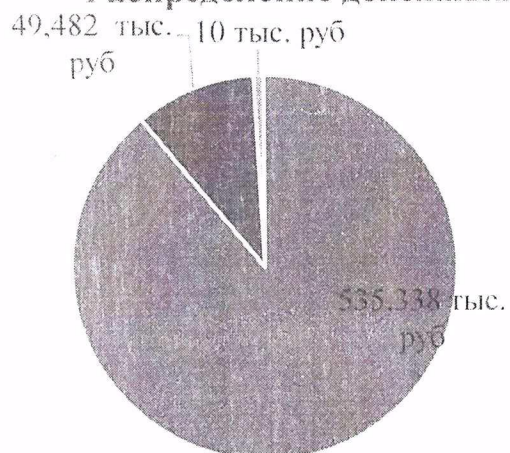


■ Бюджет города ■ Жители ■ ЮЛ, Общ. Организации

Гарантийное письмо

Я, Игнатьева Валентина Николаевна, руководитель инициативной группы, настоящим письмом гарантирую софинансирование проекта «Светлый город» со стороны населения, в случае его победы в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, в размере 49 482 (сорок девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля и 10 000 (десять тысяч) рублей от юридических лиц и общественных организаций.

Общая сумма софинансирования проекта - 59 482 (пятьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля.

Срок перечисления инициативных платежей в указанном объеме – не позднее 1 марта 2026 г.

Руководитель инициативной группы  Игнатьева В. Н.