

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

N п/п	Общая характеристика инициативного проекта	Сведения
1.	Наименование инициативного проекта, указание на территорию города Барнаула или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным решением городской Думы	«PROспорт» в границах территориального общественного самоуправления «Наш Затон» Центрального района города Барнаула, утвержденного решением Барнаульской городской Думы от 07.06.2024 №360 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Наш Затон» Центрального района города Барнаула»
2.	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Барнаула или его части, на решение которой направлен инициативный проект	Изношенность спортивной инфраструктуры. Проект направлен на создание современной спортивной универсальной площадки для занятий футболом. Баскетболом и волейболом на свежем воздухе для возрастных категорий граждан. Школа в 2025 году вошла в два проекта: «Футбол в школе» и «Дворовый инструктор», реализовывать которые приходится в спортивном зале из-за отсутствия спортивной площадки.
3.	Обоснование предложений по решению указанной проблемы. Содержание инициативного проекта	Отсутствие в микрорайоне современной спортивной площадки. Повышение уровня физической активности среди детей и

		молодежи. 1. Разработка грунта, устройство выравнивающего и подстилающих слоев 2. Установка бортовых камней 3. Устройство асфальтобетонного покрытия дорожек 4. Устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки 5. Установка футбольных ворот 6. Установка баскетбольных щитов с кольцом и сеткой
4.	Описание ожидаемого (ожидаемых результатов) инициативного проекта	результата реализации - Созданы условия для вовлечения детей, подростков, молодежи и других групп населения к активному и здоровому образу жизни: залита, размечена и покрыта резиновым покрытием универсальная площадка (для занятий футболом, баскетболом и волейболом), отремонтированы стойки с волейбольной сеткой, установлены баскетбольные щиты с кольцами и сеткой, установлены футбольные ворота
5.	Количество прямых благополучателей от реализации проекта	300 человек
6.	Планируемые сроки реализации инициативного проекта	31.08.2026
7.	Общая стоимость инициативного проекта (предварительный расчет необходимых	1.451.394,77 рублей

	расходов на реализацию инициативного проекта)	
8.	Запрашиваемый объем средств бюджета города (указание на объем средств бюджета города в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта), %	1.233.685,55 рублей (85%)
9.	Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта (планируемый объем инициативных платежей), %	217.709,22 рублей (15%)
10.	Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации инициативного проекта физических лиц, без учета инициативных платежей	-Разбор старого покрытия - окраска баскетбольных и волейбольных стоек - благоустройство территории (вазоны)
11.	Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии в реализации проекта юридических лиц, без учета инициативных платежей	- установка скамейки - предоставление перчаток - предоставление волейбольной, футбольной и баскетбольных сеток
12.	Расходы на эксплуатацию и содержание инициативного проекта на первый и последующие годы (при наличии)	- проведение субботников - окраска баскетбольных, волейбольных и футбольных стоек - замена волейбольных, футбольных и баскетбольных сеток
13.	Информация об инициаторах проекта	1. Угрюмова Мария Юрьевна 2. Курапаткина Евгения Михайловна 3. Буданова Ольга Сергеевна 4. Сорокина Нина Геннадьевна 5. Маркова Анна Анатольевна 6. Шишигина Людмила

		5. Маркова Анна Анатольевна 6. Шишигина Людмила Алексеевна 7. Свиридова Дарья Александровна 8. Подольская Елизавета Александровна 9. Милентьева Татьяна Анатольевна 10. Землякова Наталья Сергеевна
14.	Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя инициативного проекта, номер телефона, почтовый и электронный адрес	

Руководитель инициативного проекта

	
(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

**Пояснительная записка к проекту благоустройства
многофункциональной спортивно-игровой
площадки на территории МБОУ "СОШ №1"**

Общие сведения и рекомендации.

Спортивная площадка — это специально оборудованное плоскостное спортивное сооружение, предназначенное для организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы и спортивно-развлекательных игр.

Современная спортивная площадка — это совокупность целого комплекса работ, специальных покрытий и необходимого для занятия различными видами спорта оборудования.

Общие рекомендации при проектировании спортивной площадки:

- применять ударопоглощающие покрытия;
- предусматривать на спортивных площадках места для сидения, оборудованные урнами, навесами для защиты от ветра, осадков и прямых солнечных лучей;
- обеспечивать места активной рекреации элементами освещения и озеленения;
- предусматривать уклон поверхности площадок 1–2% для удаления дождевых стоков;
- информационные стенды с описанием правил пользования оборудованием и телефонами экстренных служб.

Проектное предложение.

В данном проекте разработана спортивная площадка для игры в баскетбол, волейбол и футбол. Размер площадки 19,34 м. в длину и 11,6 м. в ширину.

Спортивная площадка включает в себя стойки баскетбольные и волейбольные, футбольные ворота, а также предполагается размещение скамьи и урны. По периметру площадки предложены вазоны с цветами.

Баскетбольная площадка

Размер баскетбольной площадки 19.34 м в длину и 11,6 м в ширину. Щиты должны прочно прикрепляться к стойкам, которые

могут иметь любое конструктивное решение, обеспечивающее жесткость, прочность и безопасность конструкций.

Тип основания площадки: искусственное покрытие. Площадка для баскетбола обозначена белыми линиями указанными на рисунке 1.

Волейбольная площадка

Размер площадки 15x7,5 м. Тип основания площадки: искусственное покрытие. Ограждение сетчатое высотой 3 м, в местах примыкания спортивных площадок друг к другу – высотой не менее 1,2 м.

Площадка оборудуется сеткой длиной 9,5 м и шириной 1 м, натянутой на тросе между двумя стойками. В зависимости от возраста и пола играющих верхний край сетки устанавливается на разной высоте от поверхности поля для игры (минимально - 2,1 м, максимально - 2,43 м). Стойки должны быть круглого сечения, изготавливаться из любого прочного и жесткого материала. Они могут быть стационарными или съемными. Конструкция стоек должна обеспечивать возможность установки сетки на любой из необходимых высот. Площадка для волейбола обозначена белыми линиями указанными на рисунке 1.

Футбольная площадка

Размер футбольной площадки 19,34 м в длину и 11,6 м в ширину.



Площадка оборудуется воротами расположенными друг против друга.


Размеры ворот 2,0 * 3,0 м разборные 80x80 ГОСТ. ТИП 2. АТ177.

Покрытие

Для спортивной площадки предусматривается специальное искусственное покрытие из резиновой крошки, которое обеспечивает пужную амортизацию, смягчает удары при падении и снижает травмоопасность.

Рисунок 1. План многофункциональной спортивно-игровой площадки

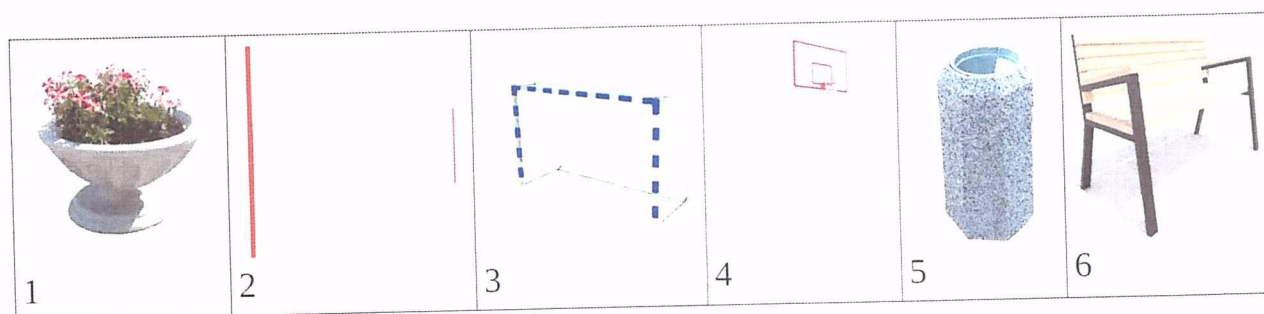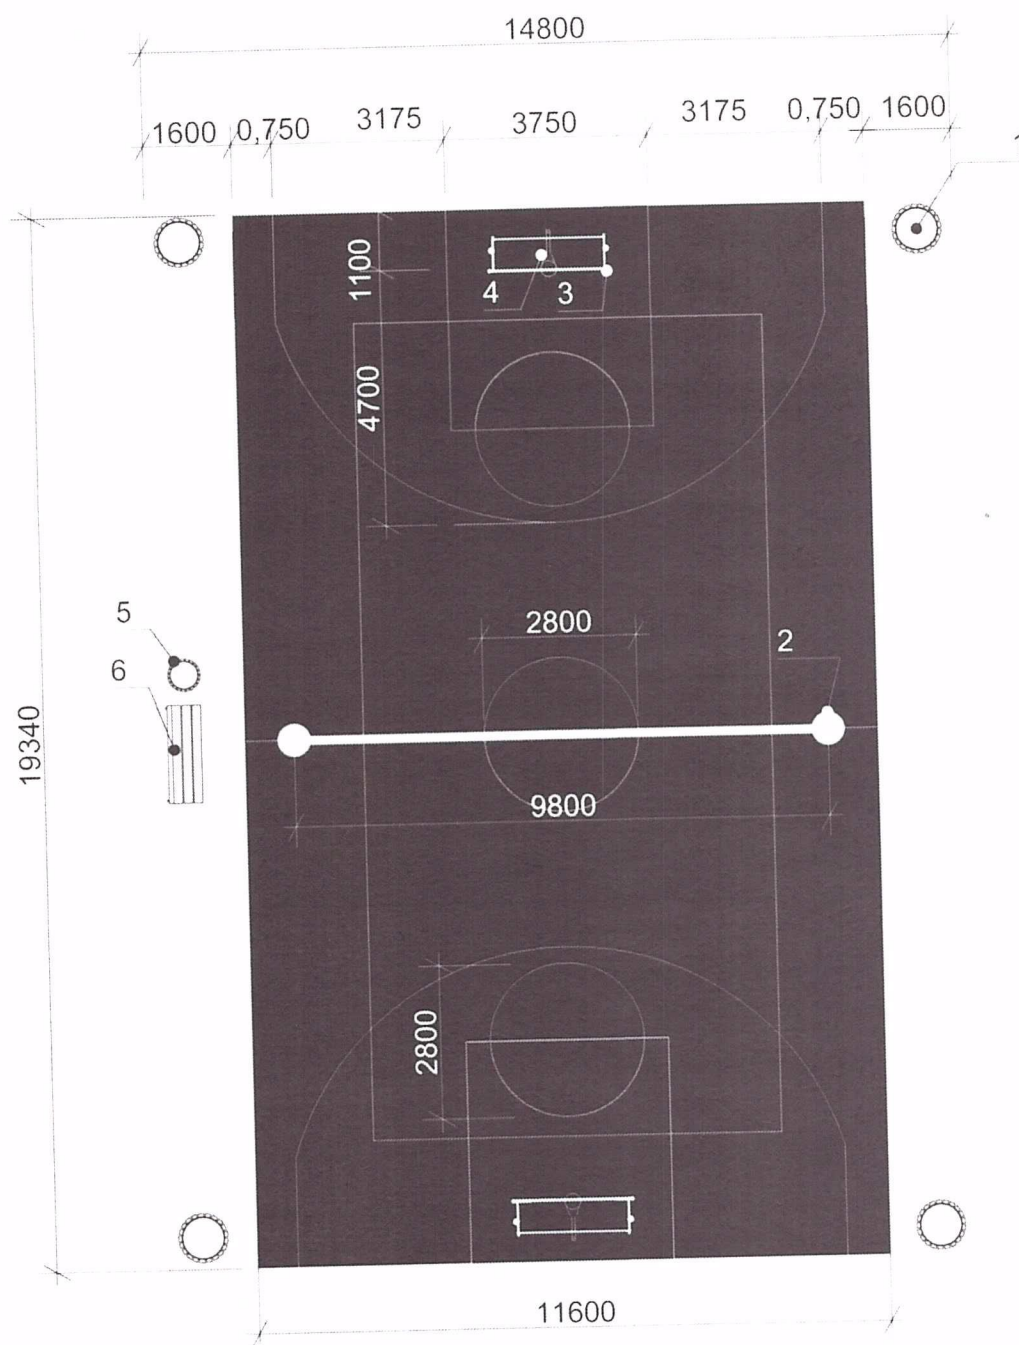

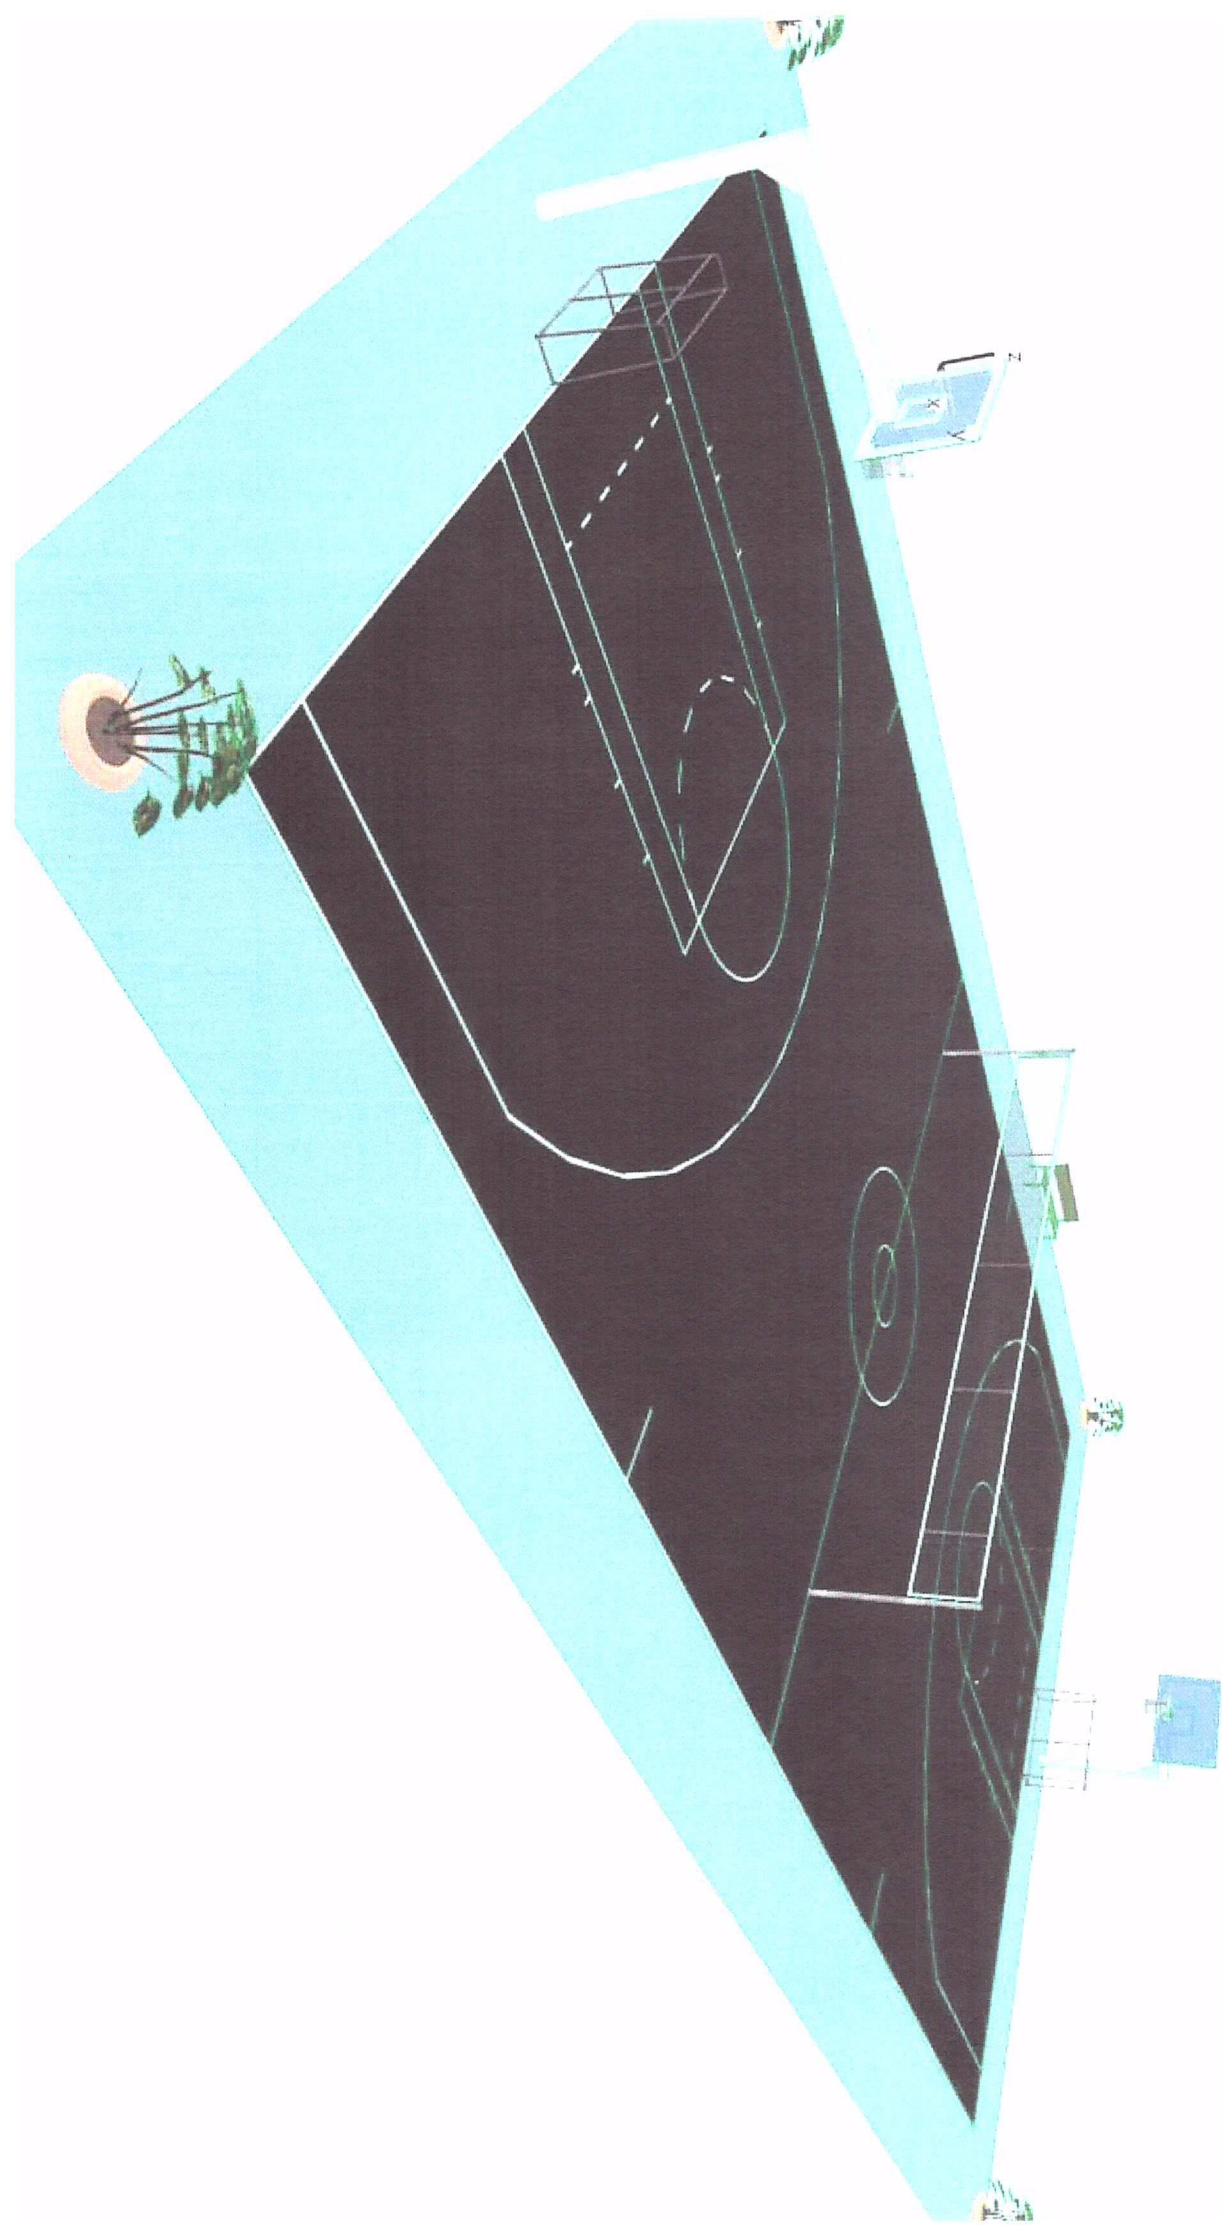

Гарантийное письмо

Мы, Муравьев Сергей Викторович, Левкин Константин Валерьевич,
Семенов Роман Михайлович, Кузнецов Петр Николаевич,
(фамилия, имя, отчество)

в случае победы МБОУ «СОШ №1» г. Барнаула в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, готовы помочь разобрать старое покрытие.

24.10.2015

(дата)

Муравьев С.В. / Муравьев С.В.
(подпись)

Сем. / Семенов Р.М.
(подпись)

Левк. / К.В. Левкин
(подпись)

Кузнецов П.Н. / П.Н. Кузнецов
(подпись)

Гарантийное письмо

Мы, Муравьев Сергей Викторович, Левкин Константин Валерьевич,
Кузнецов Петр Николаевич,

(фамилия, имя, отчество)

в случае победы МБОУ «СОШ №1» г. Барнаула в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, готовы покрасить баскетбольные и волейбольные стойки.

24.10.2025

(дата)

Муравьев С.В. / Муравьев С.В.

(подпись)

Левкин К.В. / К.В. Левкин

(подпись)

Кузнецов П.Н. / П.Н. Кузнецов

(подпись)


Гарантийное письмо

Мы, Рожкова Анна Александровна, Кучмина Наталья Ивановна,
Тетерлева Наталья Васильевна, Борзенко Ульяна Сергеевна,
(фамилия, имя, отчество)

в случае победы МБОУ «СОШ №1» г. Барнаула в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, готовы предоставить вазоны с цветами.

24.10.2025

(дата)




(подпись)

/ Рожкова Анна Александровна




(подпись)

/ Кучмина Наталья Ивановна



(подпись)

/ Тетерлева Н.В.



(подпись)

/ Борзенко У.С.

Гарантийное письмо

ООО «Мой спорт 22», в лице директора Меньшовой Ольги Александровны,
(фамилия, имя, отчество)

в случае победы МБОУ «СОШ №1» г.Барнаула в конкурсном отборе проектов
инициативного бюджетирования, гарантирует поставку и установку
волейбольной, футбольных и баскетбольных сеток

24.10.2025

(дата)

(подпись)

/Меньшова О.А./



Гарантийное письмо

ИП Шитюк Семен Николаевич,

(фамилия, имя, отчество)

в случае победы МБОУ «СОШ №1» г.Барнаула в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, гарантирует предоставление и установку уличной скамейки



(дата)


_____/Шитюк С.Н./
подпись Ф.И.О.

Гарантийное письмо

ИП Петренко Наталья Викторовна, в лице директора, Петренко Наталья Викторовны,

(фамилия, имя, отчество)

В случае победы МБОУ «СОШ №1» г. Барнаула в конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования, гарантирует предоставить 20 пар рабочих перчаток.

24.10.2025


(дата)

НВ

(подпись)

Петренко НВ.



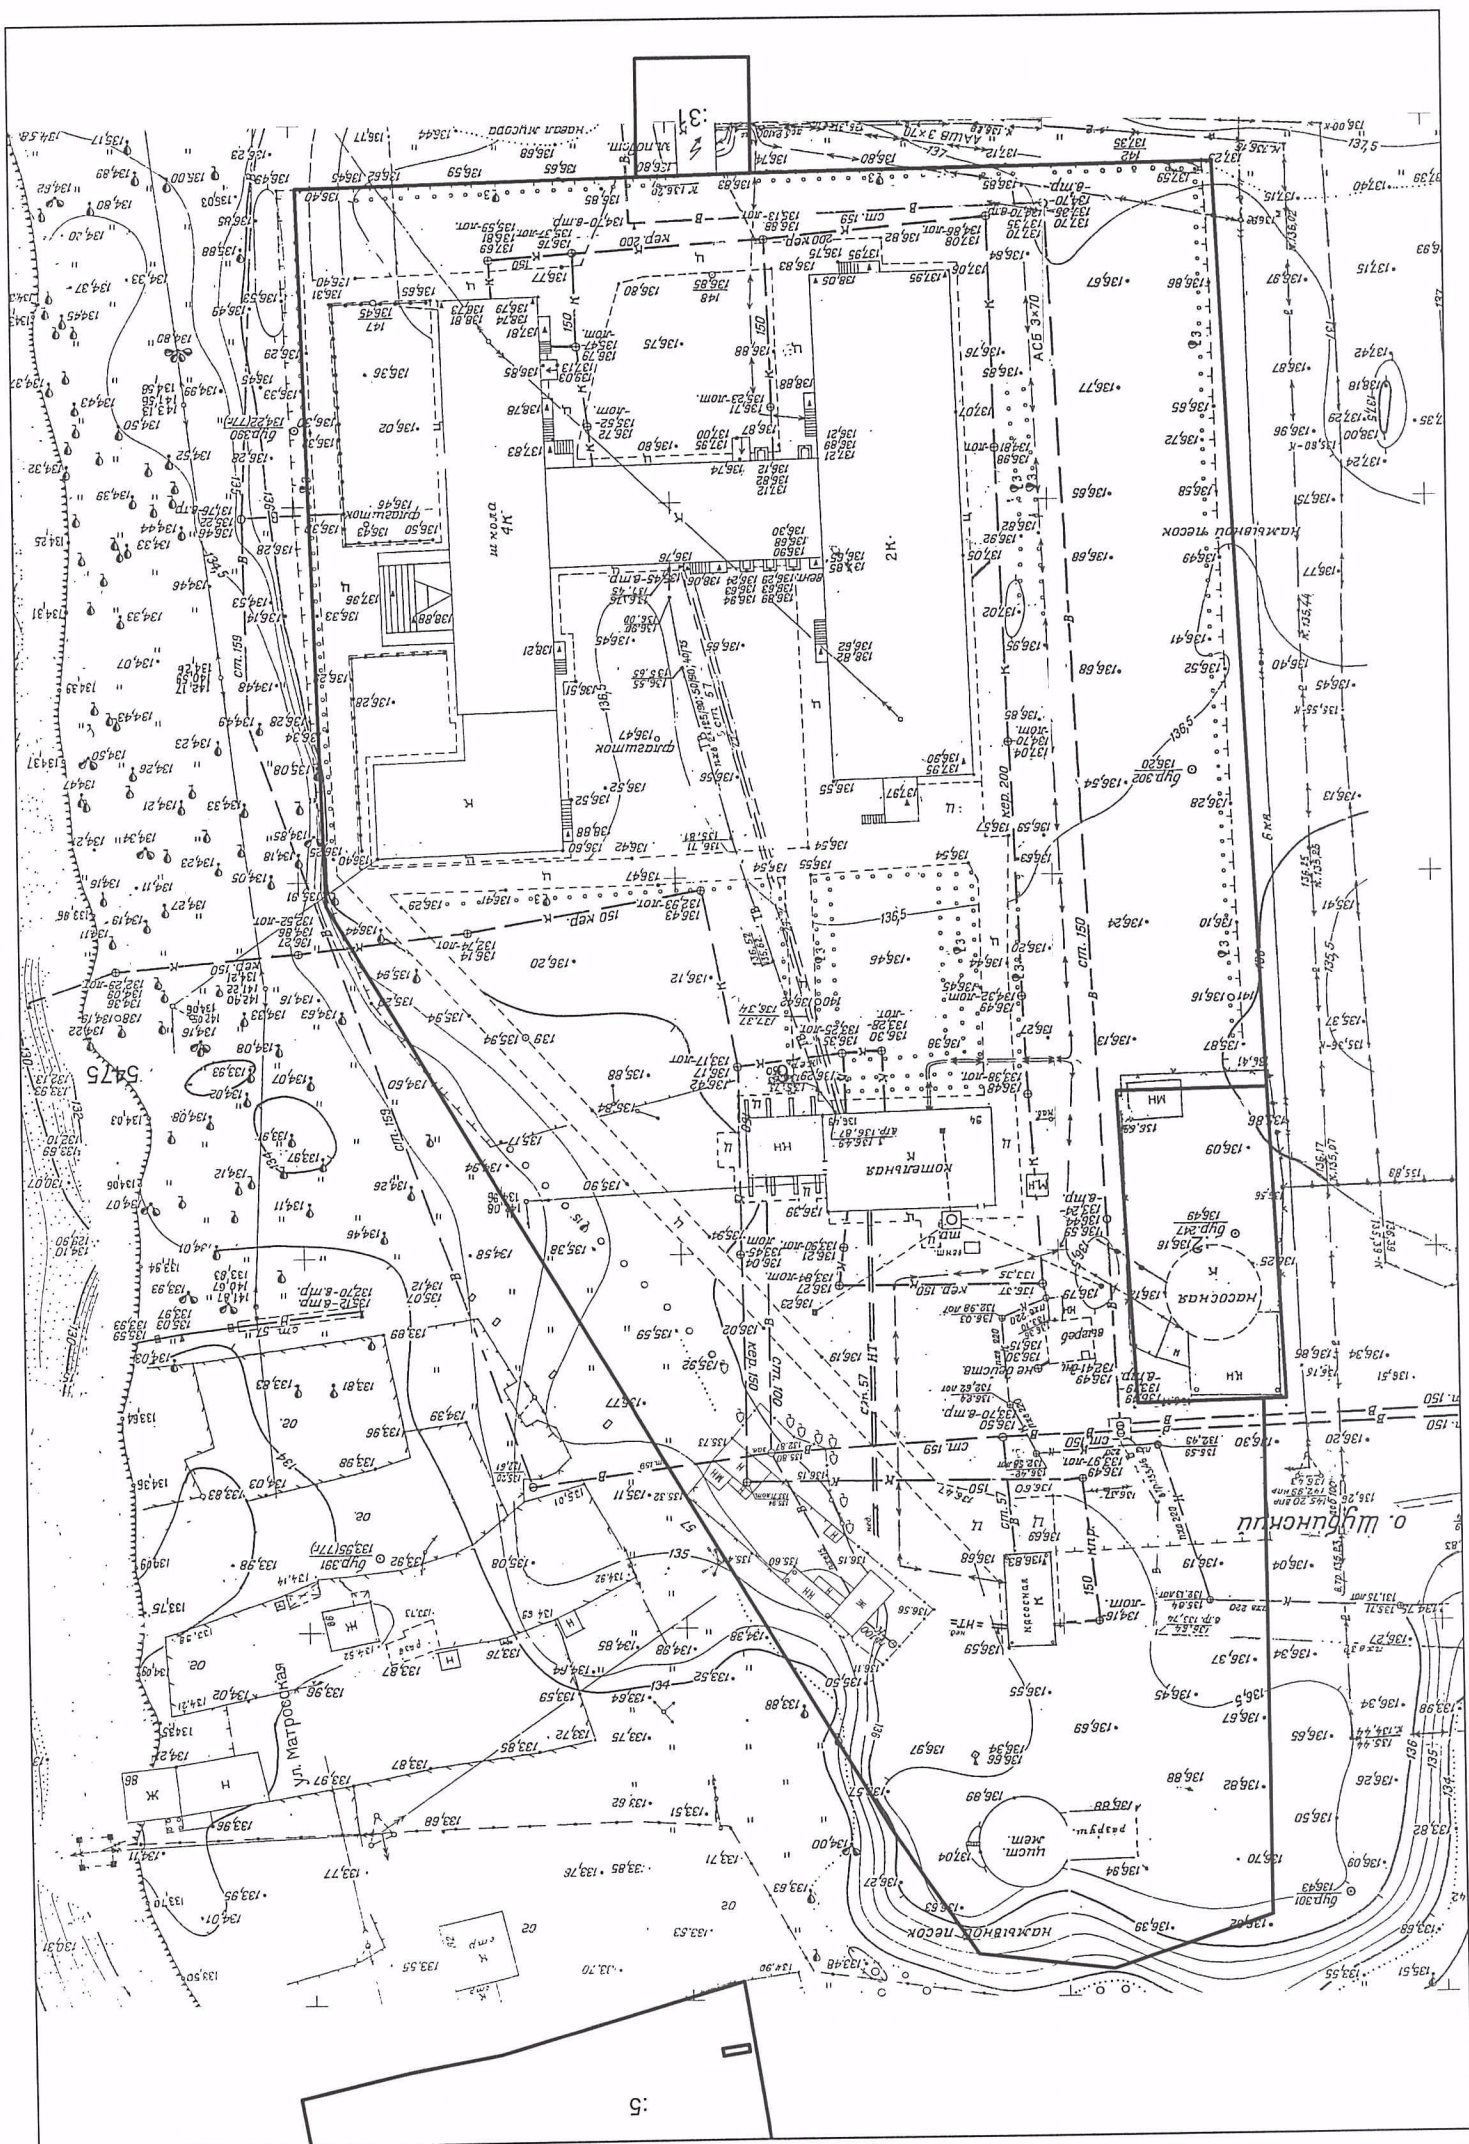



Спортивная площадка по ул.Матросская, 94 по состоянию на 13.10.2025г



Спортивная площадка по ул.Матросская, 94 по состоянию на 13.10.2025г

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

_____ " _____ 2025 года

_____ " _____ 2025 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/лпр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 43743-АП/09

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 21.04.2025 № 275

22. Алтайский край
Алтайский край

МБОУ "СОШ №1" находящаяся по адресу: п. Загон, ул. Матросская, 94
(наименование стройки)

"ПРОСпорт"

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 07-02-01

Обустройство спортивной площадки
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
III квартал 2025 года		
Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ		1 120,60 тыс.руб.
монтажных работ		0,00 тыс.руб.
оборудования		0,00 тыс.руб.
прочих затрат		0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	56,17 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	6,38 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	127 84 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	10,48 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				индекс	на единицу измерения в базисном уровне цен	коэффициенты	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
				4	5	6	7						
1	2	3						9	10	11			12
Раздел 1. Ремонт спортивной универсальной площадки СОШ №1, корпус 2													
1	ГЭСН01-01-030-01	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3		0,06012	1	0,06012						715,29
		2 ЭМ	чел.-ч										323,01
		ОТм(3Тм)	маш.-ч		9,84				828,16	1,46	1 209,11		715,29
	91.01.01-034	Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	чел.-ч		9,84				546,02				323,01
	4-100-050	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч		9,84								1 035,30
Итого прямые затраты													
		ФОТ	%		92								323,01
	Пр812-001.1-1, Приказ № НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом 812/пр от 21.12.2020 п.25		%		46								297,17
	Пр774.001.1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом 774/пр от 11.12.2020 п.16												148,58
													1 484,05
2	ГЭСН27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0,234	1	0,234						1 338,10
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч		14,4							397,11	1 338,10
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч										8 743,30
	2 ЭМ		чел.-ч										1 952,07
	ОТм(3Тм)		чел.-ч										1 144,87
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч		1,77			1 933,00	1,43		2 764,19		284,33
	4-100-060	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		1,77						638,21		1 721,01
	91.05.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч		4,29						1 714,39		548,13
	4-100-050	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч		4,29						546,02		5 626,34
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч		7,08			2 391,60	1,42		3 396,07		1 057,34
	4-100-060	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		7,08						638,21		251,08
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч		0,74			1 043,14	1,39		1 449,96		82,27
	4-100-040	ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,74						475,11		30,09
	01.7.03.01-0001	Вода	м3		5						25,72		12 063,56
	02.3 01.02	Песок для строительных работ природный	м3		0								3 290,17
П.Н		Итого прямые затраты											4 836,55
		ФОТ	%		147								4 408,83
	Пр812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 п.25		%		134								21 308,94
	Пр774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16												25 103,96
													25 103,96
2.1	ФСБЛ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3		25,74	1	25,74	573,70	1,7		975,29		
		Всего по позиции											
		Всего по позиции											
3	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3		0,2988	1	0,2988						2 562,98
	Прил 27.3 п.3.6	Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (кгс/см2) до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; 3ТМ=0,65	чел.-ч										2 562,98
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч		21,6						397,11		11 052,12
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч										2 476,45
	2 ЭМ		чел.-ч										
	ОТм(3Тм)		чел.-ч										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П.Н	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59	0,65	0,5030298	887,54	1,46	1 295,81		651,83
	4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59	0,65	0,5030298			638,21		321,04
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3	0,65	0,446706	1 933,00	1,43	2 764,19		1 234,78
	4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3	0,65	0,446706			638,21		285,09
	91.05.05.011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46	0,65	0,4777812			1 714,39		819,10
	4-100-050	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46	0,65	0,4777812			546,02		260,88
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21	0,65	2,3714262	2 391,60	1,42	3 396,07		8 053,53
	4-100-060	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21	0,65	2,3714262			638,21		1 513,47
	91.13.01-038	Машины поливомочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04	0,65	0,2019888	1 043,14	1,39	1 449,96		292,88
	4-100-040	ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04	0,65	0,2019888			475,11		95,97
П.Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		2,0916			25,72		53,80
	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
	Итого прямые затраты										
	ФОТ		%	147		147					
	При/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги		%	134		134					
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	При/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции			м3	36,4536	1	36,4536	1 839,35	0,69	101 426,20	30 306,15
	3.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2055	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм	м3						1 269,15	46 255,09
4	Всего по позиции										
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий			100 м	0,648	1	0,648				18 923,49
	1 ОТ(3Т)			чел.-ч			45,2304			418,38	18 923,49
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9			чел.-ч	69,8		45,2304				670,73
	2 ЭМ			чел.-ч							284,58
	ОТМ(3тм)			чел.-ч			0,4212			1 654,90	654,15
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,61		0,39528			638,21	252,27
	4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,61		0,39528			639,71	16,58
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,04		0,02592			475,11	12,31
	4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,04		0,02592				1 925,46
П.Н	4 М			Т	0,001				70 296,20	1,29	58,76
	01.7.15.06-0111 Грузди строительные			м3	0,06				3 778,62	1,71	251,22
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100			м3	0,17						1 615,48
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II			м3	0						
	05.2.03.03 Камни бортовые бетонные			м3	0						
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона			м3	5,9		3,8232				21 784,26
	Итого прямые затраты										
	ФОТ			%	147		147				19 186,07
	При/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги			%	134		134				28 205,46
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
4.1	При/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции			м3	-0,03888	1	-0,03888	3 778,62	1,71	116 825,20	75 702,73
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100										-251,22
	Всего по позиции			м3	0,0128304	1	0,0128304	3 778,62	1,71	6 461,44	82,90
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100										82,90
	Всего по позиции			м3						7 108,13	23 371,19
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)			м3	3,287952	1	3,287952				
	05.2.03.03 Камни бортовые бетонные										
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона										
4.2	Итого прямые затраты										
	ФОТ			%	147		147				19 186,07
	При/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги			%	134		134				28 205,46
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	При/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции			м3	-0,03888	1	-0,03888	3 778,62	1,71	116 825,20	75 702,73
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100										-251,22
	Всего по позиции			м3	0,0128304	1	0,0128304	3 778,62	1,71	6 461,44	82,90
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100										82,90
5	Всего по позиции			м3						7 108,13	23 371,19
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)			м3	3,287952	1	3,287952				
	05.2.03.03 Камни бортовые бетонные										
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона										
	Итого прямые затраты										
	ФОТ			%	147		147				19 186,07
	При/812-021.0-1, Приказ № НР Автомобильные дороги			%	134		134				28 205,46
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	При/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции			м3	-0,03888	1	-0,03888	3 778,62	1,71	116 825,20	75 702,73
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100										-251,22
	Всего по позиции			м3	0,0128304	1	0,0128304	3 778,62	1,71	6 461,44	82,90
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100										82,90
	Всего по позиции			м3						7 108,13	23 371,19
	Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ), класс В15 (М200)			м3	3,287952	1	3,287952				
	05.2.03.03 Камни бортовые бетонные										
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0011	Всего по позиции Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)	м3	1,0358	1	1,0358	7 444,52	2,08	15 484,81	16 054,65	23 371,19
6	ГЭСНЗТ-07-001-01	Всего по позиции Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 1 ОТ(ЗТ) 1-100-37 Средний разряд работы 3,7 2 ЭМ ОТм(ЗТм) 91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т 4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 91.06.05-011 Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные; номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т 4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 91.08.09-001 Плиты вибрационные с двигателям внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (в л.с.) 91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 4 М 01.2.01.01-1026 Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний 04.2.02.01 Смеси литые асфальтобетонные горячие	100 м2 чел.-ч чел.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч маш.-ч чел.-ч чел.-ч Т м3 т	2,34 14,4 0,02 0,02 0,03 0,03 0,85 0,02 0,02 0,06 0,5 7,14	1 						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,549					208,67
	1-100-18 Средний разряд работы 1,8		чел.-ч	3,66		0,549			380,09		208,67
	2 ЭМ										505,50
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,4575					286,78
	91.13.01-038 Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	1,03		0,1545	1 043,14	1,39	1 449,96		224,02
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,03		0,1545			475,11		73,40
	91.13.01-037 Машины разметочные на базе автомобиля для нанесения краски со световозвращающими элементами, вместимость бака для краски 650 кг, для стеклошариков 160 кг		маш.-ч	1,01		0,1515	1 462,96	1,27	1 857,96		281,48
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,02		0,303			638,21		193,38
	14 4.04.08 Эмаль		кг	42		6,3					980,95
	Итого прямые затраты										475,45
	ФОТ		%	147		147					698,91
	Приказ № 10-1, Приказ № НР Автомобильные дороги		%	134		134					637,10
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № СП Автомобильные дороги										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции		Т	0	1	0	80 322,25	1,23	98 795,37	15 445,40	2 316,96
9.1	ФСВЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПЦ-115									
	Всего по позиции										
Установка футбольных ворот											
10	ГЭСН06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,00864	1	0,00864					2 311,23
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,47776			421,93		2 311,23
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	634		5,47776					289,52
	2 ЭМ		чел.-ч			0,2775168			1 024,78		175,64
	ОТм(3Тм)		маш.-ч	30,35		0,262224			638,21		268,72
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		чел.-ч	30,35		0,262224			1 654,90		167,35
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,62		0,0053568			638,21		8,86
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,62		0,0053568			1 714,39		3,42
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,25		0,00216					3,70
	91.05.05-011 Погрузчики однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		чел.-ч	0,25		0,00216			546,02		1,18
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5		маш.-ч	27,86		0,2407104	10,37	1,31	13,58		3,27
	91.07.04-001 Вибраторы глубинные		маш.-ч	0,9		0,007776			639,71		4,97
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,9		0,007776			475,11		3,69
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,9		0,007776					150,20
	4 М		м3	0,441		0,0038102			25,72		0,10
	01.7.03.01-0001 Вода		куб.-ч	2,088		0,0180403			6,58		0,12
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		м2	153		1,32192	12,83	1,24	15,91		21,03
	01.7.12.02-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм		Т	0,0238		0,0002056	70 296,20	1,29	90 682,10		18,64
	01.7.15.05-0111 Газоди строительные		Т	0,027		0,0002333	5 275,05	1,65	8 703,83		2,03
	03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I		Т	0,0051		0,0000527	88 783,86	1,2	105 540,63		5,61
	08.3.03.04-0012 Проволока светлая, диаметр 1,1 мм		Т	0,0375		0,000324	60 258,20	1,2	72 309,84		23,43
	08.3.03.05-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		м3	0,74		0,0053936	5 764,42	2,15	12 393,50		79,24
	11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2,6-5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III		м3	101,5		0,87696					
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		т	4,5		0,03888					
	08.4.03.03 Арматура		м2	64,1		0,553824					
	11.1.03.06 Штупы из досок										
	Итого прямые затраты										2 926,59
	ФОТ										2 486,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительство		%	102		102					2 536,61
	Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство		%	58		58					1 442,38
	Всего по позиции								799 256,94		6 905,58
	Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс А500С, диаметр 8 мм		т	0,03888	1	0,03888		60 687,53	0,97		2 288,75
11	ФСБЦ-08.4.03.03-0002		м3	0,87696	1	0,87696		7 108,13			2 288,75
12	ФСБЦ-04.1.02.01-0006		кг	3,456	1	3,456		428,76	1,35		6 233,55
13	ФСБЦ-01.7.08.05-0040		кг	3,456	1	3,456		578,83			2 000,44
14	ГЭСН06-03-004-11		т	0,016	1	0,016					1 420,91
	Установка закладных деталей весом: до 4 кг		чел.-ч			3,168		448,52			1 420,91
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	198		3,168					5,65
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5										2,87
	2 ЭМ		чел.-ч			0,00528		1 654,90			3,71
	ОТм(3Тм)		маш.-ч	0,14		0,00224		638,21			1,43
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,14		0,00224		639,71			1,94
	4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,19		0,00304		475,11			1,44
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,19		0,00304					
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		т	1		0,016					1 429,43
	08.4.01.02 Детали закладные и накладные										1 423,78
	Итого прямые затраты		%	102		102					1 452,26
	ФОТ		%	58		58					825,79
	Приказ № НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 812/пр от 21.12.2020 п.25 строительство		%	58		58					3 707,48
	Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п.16 строительство							231 717,50			2 228,11
	Всего по позиции		т	0,016	1	0,016		115 088,35	1,21		2 228,11
15	ФСБЦ-08.4.01.02-0001		т	0,17	1	0,17					
	Всего по позиции		т	0,17	1	0,17					
16	ГЭСН09-01-005-03		чел.-ч			3,774		489,29			1 845,58
	Монтаж кардасов зданий: рамных коробчатого сечения (сборка и крепление ворот футбольных 2 шт., материал заказчика)		чел.-ч	22,2		3,774					1 845,58
	1 ОТ(3Т)										1 477,33
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч			0,6545		1 654,90			409,95
	2 ЭМ		маш.-ч	0,2		0,034		638,21			56,27
	ОТм(3Тм)		чел.-ч	0,2		0,034		21,70			21,70
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	3,37		0,5729		2 418,69			1 385,67
	4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	3,37		0,5729		638,21			365,63
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		чел.-ч	0,09		0,0153		2,85			0,04
	4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		маш.-ч	0,28		0,0476		639,71			30,45
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		чел.-ч	0,28		0,0476		475,11			22,62
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	2		0,34		5,61			1,91
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		маш.-ч	0,25		0,0425		70,44			2,99
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч								
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А										776,27
	4 М		м3	1,95		0,3315		114,64	0,89		33,82
	01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический		кг	0,59		0,1003		41,38	2,07		8,59
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,372		0,06324					
	01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э-46, диаметр 4 мм		кг	0,2		0,034	142,68	1,07	152,67	6,58	0,42
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	4		0,68	174,93	1,1	192,42	192,42	130,85
	01.7.15.05-0111 Гвозди строительные		т	0,00001		0,0000017	70 296,20	1,29	90 682,10	90 682,10	0,15
	01.7.15.06-0111 Канат пеньковый тросовой связки, пропитанный, диаметр 26 мм		т	0,0001		0,000017	231 787,35	1,78	412 581,48	412 581,48	7,01
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой связки, пропитанный, диаметр 26 мм		т	0,019		0,00323	105 278,81	1,51	158 971,00	158 971,00	513,48
	07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб		10 м	0,0187		0,003179	307,84	1,06	328,31	328,31	1,04
	08.2.02.11-0007 Канат двойной связки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркированная группа 1570-1770 НММ2, диаметр 5,5 мм		т	0,00003		0,0000051	60 258,20	1,2	72 309,84	72 309,84	0,37
	08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		т	0,00194		0,0003298	136 760,00	1,12	153 171,20	153 171,20	50,52
	08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали СтЗлс, СтЗсп, № 40У, № 40П		м3	0,00103		0,0001751	16 496,03	1,12	18 475,55	18 475,55	3,24
	11.1.03.01-0061 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I		т	0,00031		0,0000527	98 526,45	1,62	100 823,02	100 823,02	5,31
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		т	0,00006		0,000102			159 612,85	159 612,85	16,28
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		т	0,0007		0,00119					
	01.7.15.02 Болты высокопрочные		т	1		0,17					4 510,13
	07.2.07.12 Конструкции стальные		т								2 256,53
	Итого прямые затраты										2 098,57
	ФОТ		%	93							1 399,05
	Пр812-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	62							8 007,75
	812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Пр/774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										
	Баскетбольные щиты с кольцом и сеткой										
17	ГЭСН10-01-012-01 Разборка каркасных стен: досками обшивки (разборка обшивки баскетбольного щита из досок)		100 м2	0,0216	1	0,0216					
	643/пр_2022_п.144_т.2_стр.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8		чел.-ч			0,627264					267,99
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	36,3	0,8	0,627264					267,99
	1-100-31 Средний разряд работы 3,1										6,19
	2 ЭМ										4,60
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,0096768					6,19
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,56	0,8	0,0096768	639,71				4,60
	4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,56	0,8	0,0096768	475,11				0,00
	4 М		кВт-ч	0,252	0	0	6,58				0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кг	2,2	0	0	94,13	1,29			0,00
	01.7.15.06-0022 Гвозди стальные толстые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм		т	0,00725	0	0	98 182,16	1,29			0,00
	01.7.15.06-0122 Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм		м3	1,43	0	0	61 090,10	2,15			0,00
	11.1.01.12-0007 Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АБ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм		м3	0,14	0	0	14 664,88				0,00
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		м2	105	0	0	23,77	1,9			0,00
	12.1.02.12-0002 Пергамин кровельный, группа горючести Г4, разрывная сила в продольном направлении 215 Н/50 мм, теплостойкость +80 °С, масса 0,19 кг/м2										
	Итого прямые затраты		%	108							278,78
	ФОТ		%	55							272,59
	Пр812-010.0-1, Приказ № НР Деревянные конструкции		%								294,40
	812/пр от 21.12.2020 п.25										149,92
	Пр/774-010.0, Приказ № СП Деревянные конструкции										723,10
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	ГЭСН09-01-005-03	Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения (щит баскетбольный с кольцом) 1 ОТ(3Т)	Т	0,17	1	0,17					1 846,58
	1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч			3,774			489,29		1 846,58
	2 ЭМ		чел.-ч	22,2		3,774					1 477,33
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,6545			1 654,90		409,95
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2		0,034			638,21		56,27
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2		0,034			21,70		21,70
	91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	3,37		0,5729	1 703,30	1,42	2 418,69		1 385,67
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3,37		0,5729			638,21		368,63
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	0,09		0,0153			2,85		0,04
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,28		0,0476			639,71		30,45
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,28		0,0476			475,11		22,62
	91.17.04-042 Аппараты для газовой сварки и резки		маш.-ч	2		0,34	4,35	1,29	5,61		1,91
	91.17.04-171 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А		маш.-ч	0,25		0,0425			70,44		2,99
	4 М		м3	1,95		0,3315	114,64	0,89	102,03		776,27
	01.3.02.08-0001 Кислород газоборазный технический		кг	0,59		0,1003	41,38	2,07	85,66		33,82
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кВт-ч	0,372		0,06324			6,58		8,59
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кг	0,2		0,034	142,68	1,07	152,67		0,42
	01.7.11.07-0036 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм		кг	4		0,68	174,93	1,1	192,42		5,19
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		Т	0,00001		0,0000017	70 286,20	1,29	90 682,10		130,85
	01.7.15.05-0111 Гвозди строительные		Т	0,0001		0,000017	231 787,35	1,78	412 581,48		0,15
	01.7.20.08-0071 Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм		Т	0,0001		0,000017	105 278,81	1,51	158 971,00		7,01
	07.2.07.12-0011 Металлоконструкции зданий и сооружений с несобладанием пугтых профилей и круглых труб		Т	0,019		0,00323	307,84	1,06	326,31		513,48
	08.2.02.11-0007 Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркированная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм		10 м	0,0187		0,003179					1,04
	08.3.03.05-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм		Т	0,00003		0,0000051	60 258,20	1,2	72 309,84		0,37
	08.3.11.01-1106 Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3сп, № 40У, № 40П		Т	0,00194		0,0003298	136 760,00	1,12	153 171,20		50,52
	11.1.03.01-0051 Бруски образные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I		м3	0,00103		0,0001751	16 496,03	1,12	18 475,55		3,24
	14.4.01.01-0003 Грунтовка ГФ-021		Т	0,00031		0,0000527			100 823,02		5,31
	14.5.09.07-0030 Растворитель Р-4		Т	0,0006		0,000102	98 526,45	1,62	159 612,85		16,28
H	01.7.15.02 Болты высокопрочные		т	0,007		0,00119					
H	07.2.07.12 Конструкции стальные		т	1		0,17					
	Итого прямые затраты										4 510,13
	ФОТ		%	93		93					2 256,53
	Приб12-009.0-1, Приказ № НР Строительные металлические конструкции		%	62		62					2 098,57
	812/пр от 21.12.2020 п.25										1 399,05
	Приб774-009.0, Приказ № СП Строительные металлические конструкции										8 007,75
	774/пр от 11.12.2020 п.16										16 865,66
	Всего по позиции		шт	2	1	2			47 104,41		8 007,75
19	ТЦ_22_2222850018_27.08.20	Щит баскетбольный фанерный на металл, раме 18мм	шт	2	1	2			8 333,33		16 865,66
25_1.1	1200х900мм										16 865,66
	Всего по позиции		шт	2	1	2			4 750,00		9 500,00
20	ТЦ_22_2222850018_27.08.20	БЛ 2.4 Кольцо баскетбольное амортизационное игровое AVIX, Ø450мм	шт	2	1	2					9 500,00
25_1.1											1 033,34
	Всего по позиции		шт	2	1	2			516,67		1 033,34
21	ТЦ_22_2222850018_27.08.20	БЛ 3.1 Сетка баскетбольная массовая, нить 1,8мм	шт	2	1	2					1 033,34
25_1.1											
	Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого по разделу 1 Ремонт спортивной универсальной площадки СОШ №1 , корпус2 :										
	Всего прямые затраты (справочно)										979 287,94
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										56 169,14
	Эксплуатация машин										569 203,09
	Оплата труда машинистов (Отм)										6 376,34
	Материалы										347 539,37
	Строительные работы										1 120 603,75
	в том числе:										
	оплата труда										56 169,14
	эксплуатация машин и механизмов										569 203,09
	оплата труда машинистов (Отм)										6 376,34
	материалы										347 539,37
	накладные расходы										78 779,81
	сметная прибыль										62 536,00
	Всего ФОТ (справочно)										62 545,48
	Всего накладные расходы (справочно)										78 779,81
	Всего сметная прибыль (справочно)										62 536,00
	Итого по разделу 1 Ремонт спортивной универсальной площадки СОШ №1 , корпус2										1 120 603,75
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					127,835304					
	Затраты труда машинистов					10,4844064					
	Итого по смете:										979 287,94
	Всего прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										56 169,14
	Эксплуатация машин										569 203,09
	Оплата труда машинистов (Отм)										6 376,34
	Материалы										347 539,37
	Строительные работы										1 120 603,75
	в том числе:										
	оплата труда										56 169,14
	эксплуатация машин и механизмов										569 203,09
	оплата труда машинистов (Отм)										6 376,34
	материалы										347 539,37
	накладные расходы										78 779,81
	сметная прибыль										62 536,00
	Всего ФОТ (справочно)										62 545,48
	Всего накладные расходы (справочно)										78 779,81
	Всего сметная прибыль (справочно)										62 536,00
	НДС 20%										224 120,75
	Всего										1 344 724,50
	Планируемая инфляция на 2026 год 1,053										71 270,40
	Всего										1 415 994,90
	Фактическая инфляция на 4 мес. 2025 года 1,025										35 399,87
	ВСЕГО по смете										1 451 394,77
	справочно:										
	Затраты труда рабочих					127,835304					
	Затраты труда машинистов					10,4844064					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Составил:											
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]									
Проверил:											
		[должность, подпись (инициалы, фамилия)]									

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.